



## Dokumentacja Produktowa

### Nazwa produktu:

Scley tapeta Fliz do szpachlowania, 40 g/m<sup>2</sup>, 1 m x 50 m

### Model:


0355-205040

### EAN:

5905061053987

### Producent:

KAEM Sp. z o.o.  
ul. Rzemieślnicza 14,  
62-081 Baranowo, Polska  
Adres e-mail: info@kaem.pl

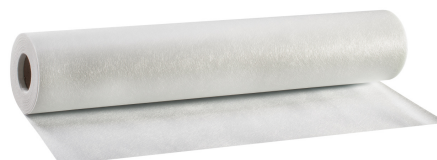

### 1. Opis Produktu

Scley tapeta Fliz o gęstości 40 g/m<sup>2</sup> jest przeznaczona do zabezpieczania tynków i spoin przed mikropęknięciami. Nadaje powierzchni gładką strukturę. Tapeta wymaga szpachlowania.

Tapeta jest wykonana ze sprasowanego włókna szklanego, dzięki czemu jest bardzo trwała i odporna na rozdarcia.

Rozmiar: 1 m x 50 m





## 2. Specyfikacja Produktu

**Kolor:**

biały

**Waga netto:**

3.06 kg

**Wysokość całkowita [cm]:**

19.5 cm

**Długość całkowita [cm]:**

102.5 cm

**Szerokość całkowita [cm]:**

19.5 cm

**Długość:**

50 m

**Materiał wykonania:**

włókno szklane

**Maksymalny czas stosowania - wewnątrz:**

trwale

**Zastosowanie:**

wewnątrz pomieszczeń

**Powierzchnia:**

lekko chropowata, gładka

**Typ taśmy:**

budowlana

**Grubość:**

40 g/m<sup>3</sup>

**Szerokość:**

1 m



---

### 3. Ocena Ryzyka

**Przeznaczenie:**

Taśma przeznaczona do maskowania i wzmacniania łączeń płyt GK.

**Zidentyfikowane zagrożenia:**

- Możliwość podrażnienia skóry w wyniku długotrwałego kontaktu z materiałem (w szczególności włókna szklanego).

**Środki zapobiegawcze:**

- Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Przy cięciu taśmy stosować zasady bezpiecznego użytkowania narzędzi.
- Stosować rękawice ochronne i okulary podczas pracy z włóknem szklanym.
- Pracować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Unikać bezpośredniego kontaktu z twarzą i oczami.

---

### 4. Instrukcje Użytkowania

**1. Przygotowanie:**

- Upewnij się, że powierzchnia płyt GK jest sucha, czysta i wolna od kurzu.
- Usuń luźne fragmenty gipsu w miejscach łączeń.

**2. Użytkowanie:**


- Odetnij odpowiedni kawałek taśmy, dostosowując długość do łączenia.
- Jeśli używasz taśmy samoprzylepnej, przyklej ją bezpośrednio na łączenie płyt GK, dociskając równomiernie.
- W przypadku taśmy z włókna szklanego, delikatnie zatop taśmę w świeżo nałożonej masie szpachlowej, upewniając się, że nie pozostają żadne bąbelki powietrza.
- Po aplikacji taśmy nałóż cienką warstwę masy szpachlowej, starając się dokładnie pokryć taśmę.

**3. Czyszczenie i przechowywanie:**

- Przechowuj w suchym miejscu, z dala od wilgoci, aby zapobiec degradacji materiału.
- Wyrzuć zużyte fragmenty taśmy do odpowiednich pojemników na odpady, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi segregacji odpadów.

## 5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

	<p>Produkt nieprzeznaczony dla dzieci</p>
---	---

## 6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

## 7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny być poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.