

## Dokumentacja Produktowa

### Nazwa produktu:

Scley kurtyna przeciwpyłowa 112 x 220 cm, zamek \*L\*

### Model:


0452-421060

### EAN:

5905061984175

### Producent:

KAEM Sp. z o.o.  
ul. Rzemieślnicza 14,  
62-081 Baranowo, Polska  
Adres e-mail: info@kaem.pl

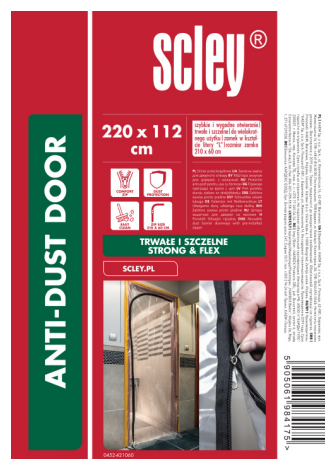

## 1. Opis Produktu

Kurtyna przeciwpyłowa Scley \*L\* to produkt przeznaczony do oddzielania pomieszczeń w czasie prac remontowych. Kurtyna przeciwpyłowa to foliowe drzwi z zamkiem w kształcie litery \*L\* które doskonale chronią przestrzeń nieremontowaną przed pyłem i zabrudzeniami powstającymi w pomieszczeniu w którym trwają prace remontowe.

Montaż kurtyny jest szybki i prosty, odbywa się przy pomocy taśmy samoprzylepnej. Po zakończonym remoncie kurtynę można łatwo zdemontować, a następnie wykorzystać ponownie.

Kurtyna przeciwpyłowa Scley \*L\* to produkt który doskonale sprawdzi się w czasie prac remontowych w wydzielonych pomieszczeniach. Dzięki niej w łatwy i szybki sposób można odseparować przestrzeń roboczą, a jednocześnie zabezpieczyć inne pomieszczenia przed zabrudzeniem. Kurtyna jest wykonana z transparentnej, mocnej i trwałej folii.

Rozmiar kurtyny: 112 x 220 cm

Zamek \*L\*



## 2. Specyfikacja Produktu

**Kolor:**

przezroczysty

**Waga netto:**

0.36 kg

**Wysokość całkowita [cm]:**

24.5 cm

**Długość całkowita [cm]:**

43 cm

**Szerokość całkowita [cm]:**

25 cm

**Długość:**

220 cm

**Materiał wykonania:**

folia

**Rozmiar:**

112 cm x 220 cm

**Szerokość:**

112 cm



### 3. Ocena Ryzyka

#### Przeznaczenie:

Folia ochronna przeznaczona do użytku w pracach remontowo-budowlanych oraz do zabezpieczania powierzchni przed pyłem, kurzem, farbą i innymi zabrudzeniami.

#### Zidentyfikowane zagrożenia:

- Produkt nieprzeznaczony dla dzieci
- Ryzyko uduszenia – nie zakładaj na głowę
- Potencjalne ryzyko poślizgnięcia się na rozłożonej folii.

#### Środki zapobiegawcze:

- Przechowywać z dala od dzieci.
- Używać na stabilnych i równych powierzchniach, aby uniknąć poślizgu.

### 4. Instrukcje Użytkowania

#### 1. Użytkowanie:

- Rozłóż folię na powierzchni wymagającej ochrony.
- Upewnij się, że folia jest stabilnie ułożona i nie stanowi zagrożenia poślizgnięcia.
- W razie potrzeby zamocowania, użyj taśmy malarskiej.

#### 2. Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy zwinąć folię i o ile to możliwe, użyć ponownie. Przechowywać w suchym, zacienionym miejscu, z dala od bezpośredniego źródła ciepła.

### 5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

#### • Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:

	<p>Produkt nieprzeznaczony dla dzieci</p>
---	---



---

## 6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

## 7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz folia powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.