

## Dokumentacja Produktowa

**Nazwa produktu:**

Küssner tarcza ścierna TS38R z otworami, Ø 125 mm, na rzep, nasyp elektrokorund, granulacja \*P180\*, op. 5 szt.

**Model:**


1050-381318

**EAN:**

5905061050719

**Producent:**

KAEM Sp. z o.o.  
ul. Rzemieślnicza 14,  
62-081 Baranowo, Polska  
Adres e-mail: info@kaem.pl

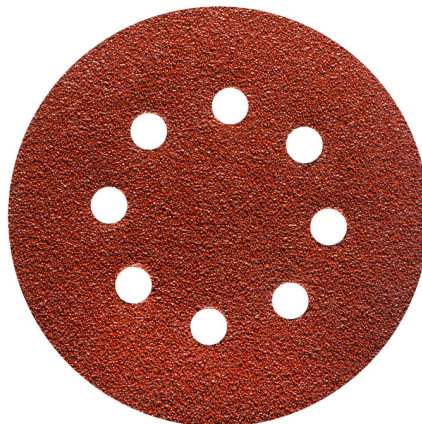

### 1. Opis Produktu

Uniwersalna tarcza ścierna Küssner TS38R jest przeznaczona do szlifierek oscylacyjnych i wiertarek wyposażonych w tarcze na rzep. Stosowana do szlifowania drewna, stali, metali kolorowych, gipsu i mas szpachlowych. Doskonale radzi sobie z usuwaniem powłok malarskich i lakierniczych. Tarcza jest montowana na rzep, ma 8 otworów Ø 10 mm do odsysania pyłu.

Tarcza o granulacji P180 jest zalecana do ostatniego, wykończeniowego etapu obróbki szlifowanej powierzchni, już po wstępnej i pośredniej obróbce wykonanej papierem ściernym o granulacji P40 - P120.

Wymiary: Ø 125 mm

Nasyp: elektrokorund

Granulacja: P180

Opakowanie zawiera 5 szt.



## 2. Specyfikacja Produktu

**Typ materiału ściernego:**

tarcza ścierna

**Kolor:**

brązowy

**Waga netto:**

0.026 kg

**Wysokość całkowita [cm]:**

0.5 cm

**Długość całkowita [cm]:**

16 cm

**Szerokość całkowita [cm]:**

12.5 cm

**Średnica (mm):**

125 mm

**Granulacja:**

P180

**Nasyp:**

elektrokorund

**Pakowanie:**

kartonik z zawieszka

**Zastosowanie:**

ścieranie i szlifowanie

**Ilość (szt.):**

5.0000

**Rzep:**

TAK



### 3. Ocena Ryzyka

#### Przeznaczenie:

Materiały ścierne są przeznaczone do:

- Usuwania zanieczyszczeń, starych powłok malarskich i rdzy
- Wygładzania powierzchni przed malowaniem, lakierowaniem lub klejeniem
- Obróbki wykończeniowej w stolarstwie, budownictwie, motoryzacji i przemyśle metalowym

#### Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko pylenia:** Pył powstały podczas szlifowania może podrażniać drogi oddechowe i oczy.
- **Ryzyko uszkodzenia powierzchni:** Zbyt agresywna gradacja lub nadmierny nacisk może prowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń powierzchni.
- **Ryzyko urazu:** Nieprawidłowe zamocowanie krążków lub papierów na narzędziu może spowodować ich odzepienie podczas pracy.

#### Środki zapobiegawcze:

- Stosuj maski przeciwpyłowe, okulary ochronne, rękawice i ochronniki słuchu w przypadku użycia z elektronarzędziami.
- Pracuj w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć nadmiernego wdychania pyłu.
- Dobierz odpowiednią gradację i stosuj umiarkowany nacisk podczas szlifowania.
- Upewnij się, że materiały ścierne są prawidłowo zamocowane na narzędziach.

---

### 4. Instrukcje Użytkowania

#### 1. Użytkowanie:

- **Wybór odpowiedniego materiału ściernego:**

1. Wybierz gradację i typ materiału odpowiedni do rodzaju powierzchni i etapu obróbki (np. gruboziarniste do zdzierania, drobnoziarniste do wykańczania).
2. Dostosuj formę materiału (np. siatki, krążki) do rodzaju narzędzia lub ręcznej pracy.

- **Przygotowanie do pracy:**



1. Upewnij się, że powierzchnia jest czysta i sucha.
2. W przypadku użycia krążków lub papierów na rzep, zamocuj je stabilnie na narzędziu, upewniając się, że są prawidłowo osadzone.

○ **Szlifowanie:**

1. Szlifuj powierzchnię równomiernymi ruchami, stosując umiarkowany nacisk, aby uniknąć uszkodzeń lub nadmiernego starcia.
2. W przypadku materiałów ściernych na rzep, pracuj z odpowiednią prędkością urządzenia, zgodnie z zaleceniami producenta.
3. Regularnie sprawdzaj stan materiału i wymieniaj go, gdy jest zużyty lub zapchany.

## 2. Czyszczenie i przechowywanie:

- Oczyszczyć materiał ścierny z pyłu, jeśli planujesz jego ponowne użycie (dotyczy siatek ściernych i klocków).
- Przechowuj materiały ściernie w suchym miejscu, chroniąc je przed wilgocią i zanieczyszczeniami.

## 5. Oznakowanie i Informacje o Produkcje

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

|   |                                |
|---|--------------------------------|
|  | <p>Stosuj okulary ochronne</p> |
|  | <p>Stosuj maskę ochronną</p>   |

|   |                          |
|---|--------------------------|
|  | Stosuj ochronę słuchu    |
|  | Stosuj rękawice ochronne |

---

## 6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

## 7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.