



## Dokumentacja Produktowa

### Nazwa produktu:

M7 taśma Duct materiałowa, szara, 48 mm x 25 m

### Model:


50330-112548

### EAN:

5905061992958

### Producent:

KAEM Sp. z o.o.  
ul. Rzemieślnicza 14,  
62-081 Baranowo, Polska  
Adres e-mail: info@kaem.pl

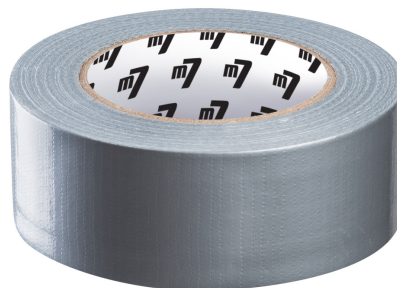

### 1. Opis Produktu

Taśmę materiałową M7 typu DUCT stosuje się do wszelkiego rodzaju doraźnych napraw w domu, garażu, samochodzie i ogrodzie - wszędzie tam gdzie jest potrzebne szybkie, mocne i odporne na wilgoć łączenie.

Taśmy typu duct są niezastąpione w pracach remontowo-budowlanych, hydraulice, do uszczelniania rur, rynien czy węży ogrodowych. Niezbędne w każdym gospodarstwie domowym.

Taśma charakteryzuje się bardzo wysoką siłą klejenia.

Rozmiar taśmy: 48 mm x 25 m





## 2. Specyfikacja Produktu

**Siła klejenia:**

bardzo duża (5/5)

---

**Rodzaj kleju:**

hotmelt

---

**Kolor:**

szary

---

**Waga netto:**

0.176 kg

---

**Wysokość całkowita [cm]:**

4.8 cm

---

**Długość całkowita [cm]:**

10.5 cm

---

**Szerokość całkowita [cm]:**

10.5 cm

---

**Długość:**

25 m

---

**Materiał wykonania:**

polietylen (PE), tkanina

---

**Maksymalny czas stosowania - wewnątrz:**

krótkotrwale

---

**Maksymalny czas stosowania - na zewnątrz:**

krótkotrwale

---

**Zastosowanie:**

wewnątrz pomieszczeń, na zewnątrz

---

**Powierzchnia:**

lekko chropowata, gładka

---

**Typ taśmy:**

naprawcza (duct)

---

**Odporność na temperaturę:**

40°C

---

**Grubość:**

0,14 mm

---

**Szerokość:**

48 mm

---



### 3. Ocena Ryzyka

#### Przeznaczenie:

Taśma naprawcza jest przeznaczona do wykonywania drobnych napraw, tymczasowego zabezpieczania uszkodzonych powierzchni oraz ochrony powierzchni przed zabrudzeniami i uszkodzeniami mechanicznymi.

#### Zidentyfikowane zagrożenia:

- Ryzyko podrażnienia skóry lub reakcji alergicznych: Może wystąpić w wyniku kontaktu z klejem.

#### Środki zapobiegawcze:

- Przy cięciu taśmy stosować zasady bezpiecznego użytkowania narzędzi.

---

### 4. Instrukcje Użytkowania

#### 1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że powierzchnia, do której chcesz przykleić taśmę, jest sucha, czysta i wolna od kurzu oraz tłustych plam.

#### 2. Użytkowanie:

- Odcinaj odpowiednie kawałki taśmy i przyklejaj je do zabezpieczanej powierzchni. Staraj się równomiernie dociskać taśmę na całej długości, aby zapewnić pełną przyczepność.
- Odklej taśmę powoli i równomiernie, pod kątem około 45 stopni względem powierzchni. Zmniejszy to ryzyko oderwania kawałków powierzchni lub pozostawienia śladów kleju.

#### 3. Czyszczenie i przechowywanie:

- Przechowuj w suchym miejscu, aby taśma nie straciła właściwości klejących.
- Wyrzuć zużyte fragmenty taśmy do odpowiednich pojemników na odpady, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi segregacji odpadów.

---

### 5. Oznakowanie i Informacje o Produkcje

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

Patrz pkt. 3 Ocena Ryzyka

## **6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku**

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

## **7. Recykling opakowania i produktu**

Opakowanie oraz produkt powinny być poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.