

Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy pędzel mini ławkowiec 120 mm, seria *91*,
mieszanka szczeciny i włosa syntetycznego, uchwyt
plastikowy 2K

Model:


0240-916012

EAN:

5905061066079

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl

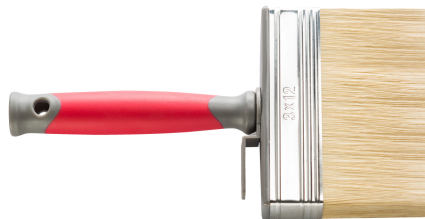

1. Opis Produktu

Pędzel malarski Hardy typu mini ławkowiec serii *91* o szerokości 120 mm to produkt zalecany do malowania dużych powierzchni i większych elementów. Pędzel jest przeznaczony do malowania farbami rozpuszczalnikowymi takimi jak farby olejne, ftalowe, alkidowe, emalie i lakiery rozpuszczalnikowe.

Ławkowiec jest narzędziem o wysokiej wydajności. Ze względu na rozmiar usprawnia i przyspiesza prace malarskie.

Jasna naturalna szczecina stabilizowana włóknem syntetycznym dobrze chłonie i równomiernie rozprowadza farbę. Nie pozostawia zacieków. Dzięki domieszce włókien syntetycznych struktura włosa jest sprężysta i idealnie dopasowuje się do malowanej powierzchni. Zawieszka przy korpusie umożliwia zaczepienie pędzla o krawędź wiadra czy puszki, co ułatwia utrzymanie czystości.

Mini ławkowiec zapewnia wygodną i sprawną pracę. Może z niego korzystać zarówno profesjonalista, jak i malarz-amator. Znakomicie nadaje się do malowania ławek, mebli ogrodowych, płóców czy dekoracji wykonanych z drewna.



2. Specyfikacja Produktu

Kolor włosia:

jasne

Długość włosia [mm]:

60 mm

Grubość włosia [mm]:

30 mm

Szerokość włosia [mm]:

120 mm

Długość pędzla [cm]:

23 cm

Waga netto:

0.15 kg

Wysokość całkowita [cm]:

3 cm

Długość całkowita [cm]:

23 cm

Szerokość całkowita [cm]:

12 cm

Typ skuwki:

stalowa

Kształt włosia:

proste

Rodzaj włosia:

szczecina naturalna

Otwór w uchwycie:

TAK

Materiał uchwytu:

plastik

Typ uchwytu:

standard

Typ pędzla:

mini ławkowiec

Kategoria farby:

rozpuszczalnikowe

Rodzaj farby:

farby alkidowe, emalie rozpuszczalnikowe, lakiery, lazury, farby olejne, lakierobejce, impregnaty do drewna, bejce

Zastosowanie:

malowanie drewna, malowanie drewna, betonu, metalu, płytek, PVC



3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: Pędzle przeznaczone do aplikacji farb rozpuszczalnikowych, w tym olejnych, alkidowych oraz innych farb na bazie rozpuszczalników.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko kontaktu z chemikaliami:** Farby rozpuszczalnikowe mogą działać drażniąco na skórę i drogi oddechowe.
- **Ryzyko wdychania oparów:** Opary farb rozpuszczalnikowych są często toksyczne i mogą być niebezpieczne przy długotrwałym wdychaniu.
- **Ryzyko upadku:** Malowanie na wysokościach (np. na drabinie) zwiększa ryzyko upadku.

Środki zapobiegawcze:

- Stosuj środki ochronny osobistej zgodnie z zaleceniami producenta farb.
- Pracuj w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Zachowaj ostrożność w trakcie pracy na drabinach

4. Instrukcje Użytkowania

1. Użytkowanie:

- Sprawdź stan pędzla
- Dopasuj pędzel do rodzaju farby i powierzchni, stosując model odpowiedni dla danego typu farby rozpuszczalnikowej.
- Zanurz pędzel w farbie i usuń nadmiar, aby zapobiec kapaniu.
- Aplikuj farbę równomiernie, przesuwając pędzel w jednym kierunku dla uzyskania jednolitej warstwy na powierzchni.

2. Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy oczyść pędzel zgodnie z zaleceniami producenta farby
- Suszyć pędzel w dobrze wentylowanym miejscu, przechowywać z dala od źródeł ciepła.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcje

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**



Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.

